

GALVANIZAT

ALBASTRU



Rame



Traverse

GENTIANĂ
RAL 5010▶ **Capacitate de încărcare maximă**

încărcătura admisibilă pe o ramă până la 30000 kg (cu minim). 2 perechi de traverse INP 100 pe coloană și 5 coloane pe rând, încărcătura admisibilă a traverselor de 4500 kg maxim pe pereche

▶ **Ușoare și economice**▶ **Stabile datorită concepției specifice**▶ **Finisare de calitate ridicată**▶ **Garanție dimensională**▶ **Perforare**

la distanță de 50 : 50 mm

▶ **Lățimea barelor**

75, 90, 100, 120 mm

▶ **Structură simplă**


cu puține componente

▶ **Construcția ramelor fixate cu buloane**


Rame și traverse PR 600

Profile de strat în U



Pagina G14




Profil de strat în U




Profil de strat

Profil de strat în L
cu cornier de oprire


Platou de oțel, fixat




Platouri cu grilaj, fixate

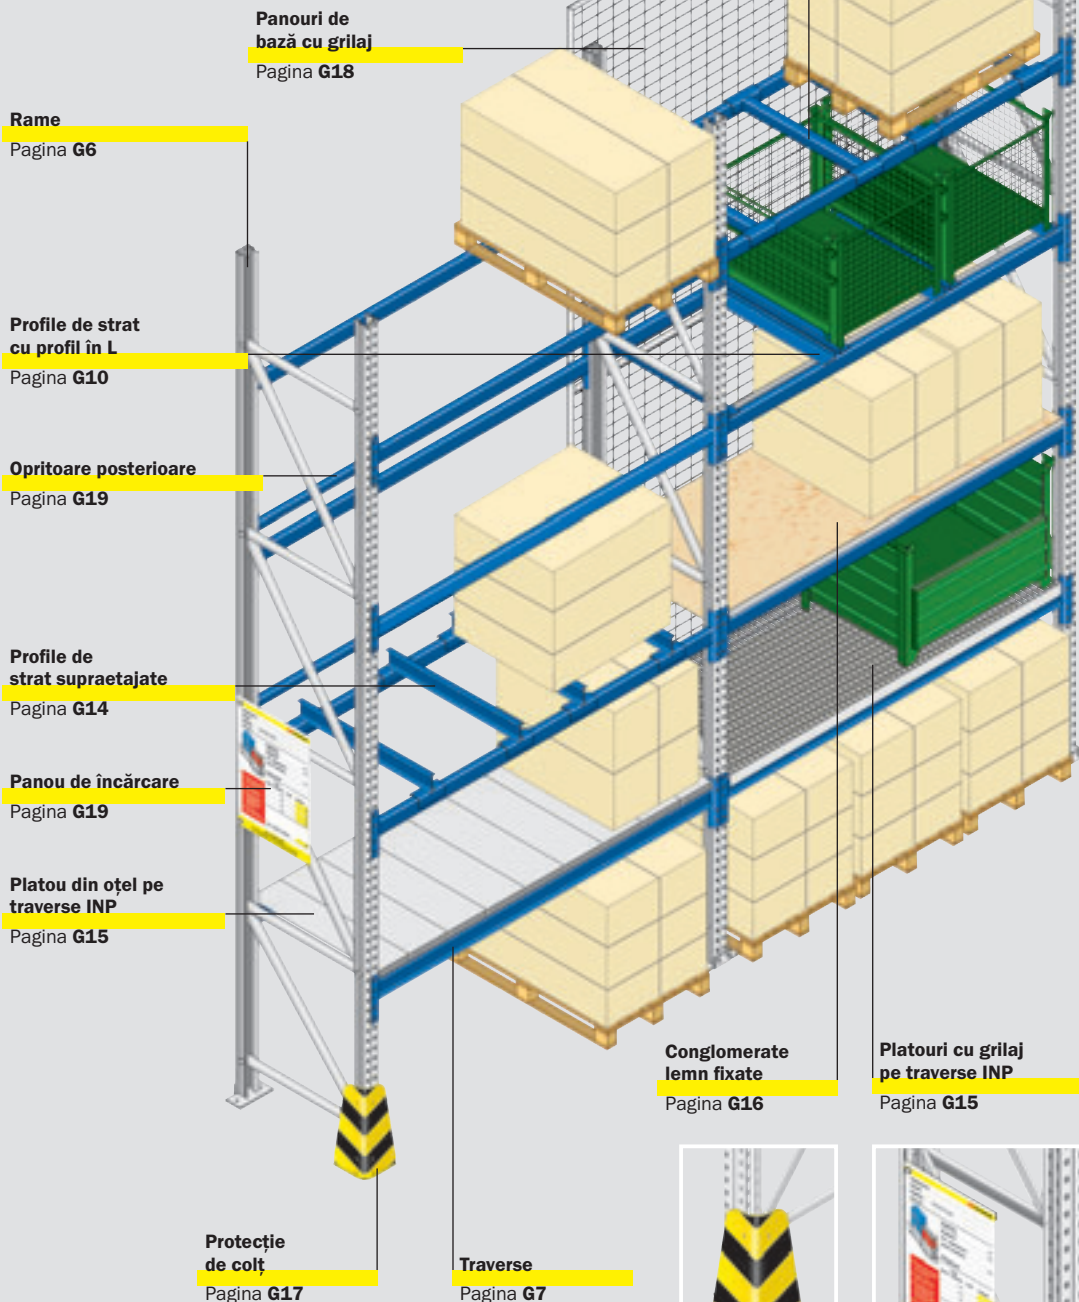

Protecție de colț



Panou de încărcare

Platouri conglomerat din lemn
cu protecții de câmpuri fixate



Rame



Traverse

GENȚIANĂ
RAL 5010

► Capacitate de încărcare maximă

încărcătura admisibilă pe ramă până la 15000 kg (cu 2 perechi de traverse longitudinale pe coloană până la o înălțime a ramei de 7400 mm); pentru rame mai înalte, trebuie utilizate 3 perechi de traverse longitudinale

► Ușoare și economice

► Stabile datorită concepției specifice

► Finisare de înaltă calitate

► Garanție dimensională

► Perforare

la distanța de 50 : 50 mm

► Lățimea barelor

75, 90, 100 mm


► Structura simplă

cu puține componente


► Construcție de rame fixate cu buloane




Rame și suporturi transversale PR 600




Suport transversal

Profil de strat cu
traversă longitudinală


Raft



Raft culisant



Suport cu tambur

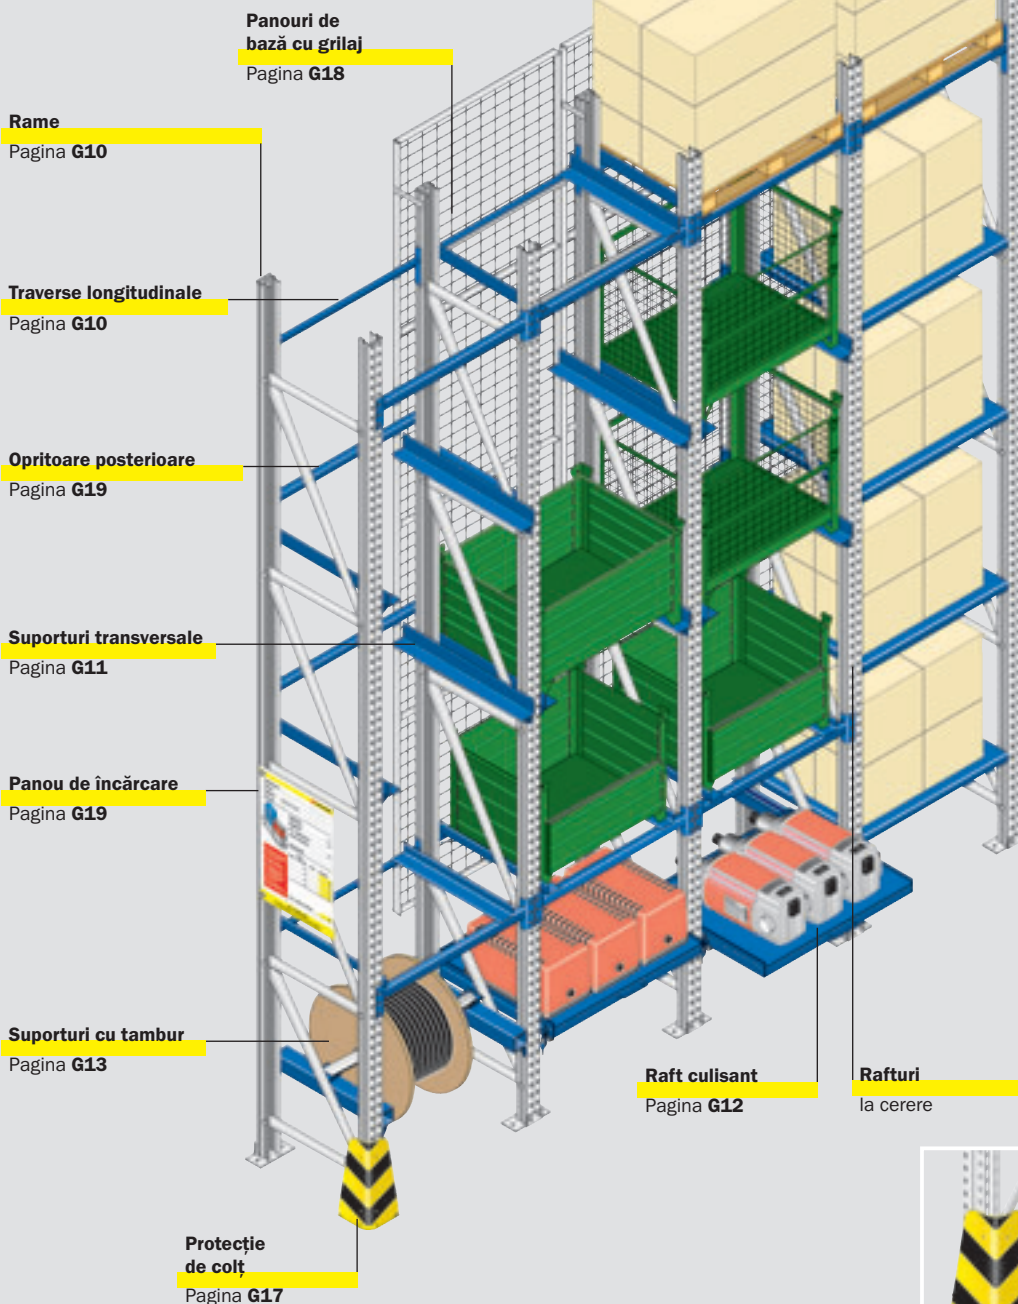

Protecție de colț



Panou de încărcare



Aprovizionarea rafturilor prin acumulare

Avantajele rafturilor prin acumulare netraversabile :


Principala caracteristică a rafturilor prin acumulare este deci capacitatea de depozitare maximă într-un volum minim. Încărcarea și descărcarea au loc pe o parte. Deservirea culoarelor nu este posibilă decât dintr-o parte.

Avantajele rafturilor prin acumulare traversabile :


Pentru unitățile de rafturi care nu sunt așezate lângă un perete, deservirea este posibilă din două părți. Este posibil accesul cărucioarelor elevatoare. Deplasarea produselor poate avea loc astfel separat pentru încărcare și descărcare, ceea ce constituie un avantaj.

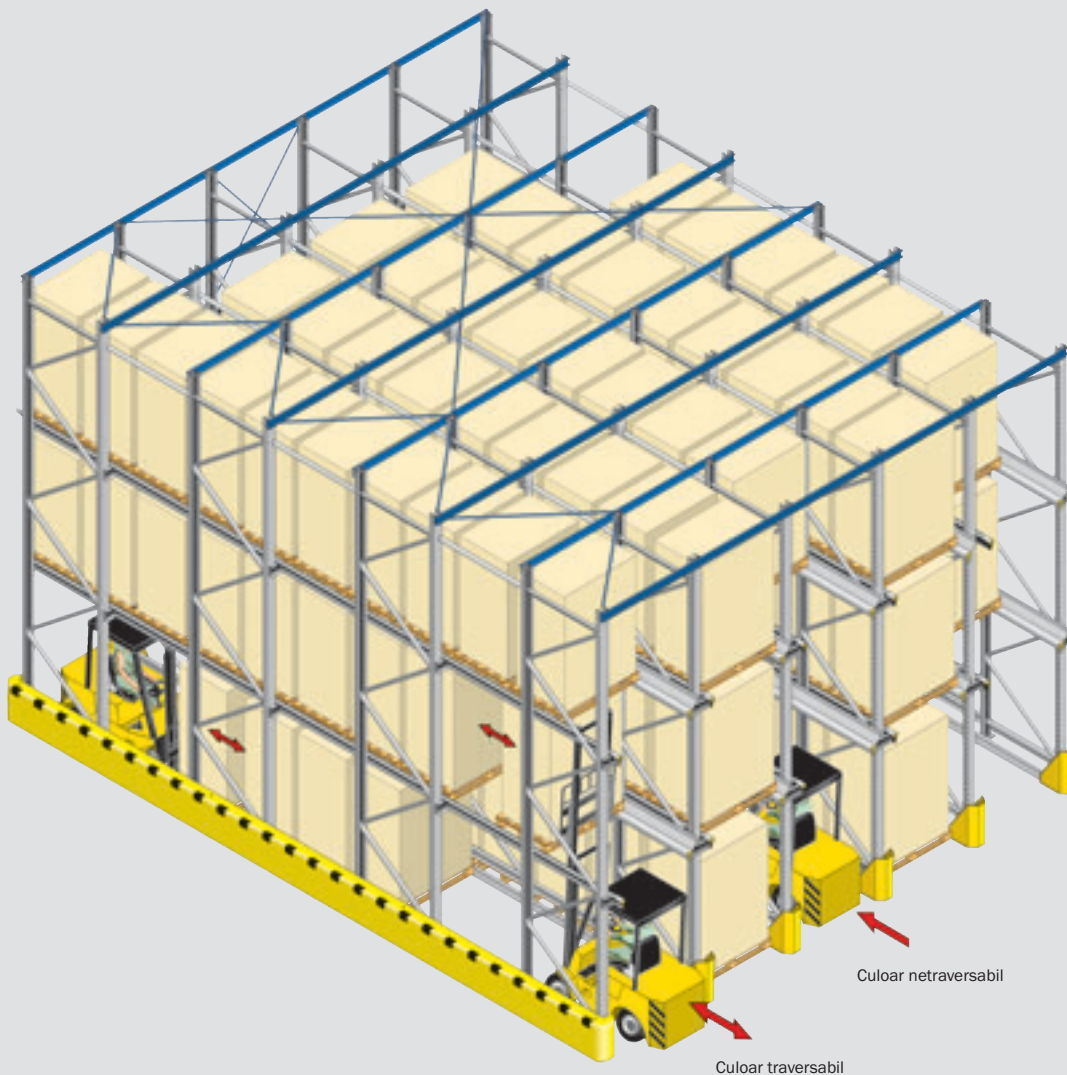


Profil de strat




Console prinse





Opritor posterior




Traversă longitudinală



Element în cruce orizontal

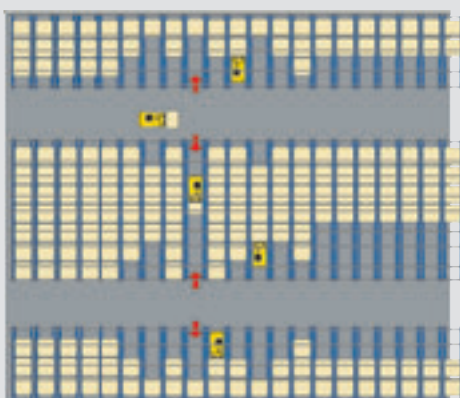

Protecție anticoliziune



Protecția piciorului ramei și șinei pe sol